

特 長

遠くまで光が届くので、従来不可能であった場所での設置が可能！

新開発の放熱システムによる超高輝度・大光量

独自に開発した高性能放熱システム*1によりLEDを高集積化し、定格光束69,300lmの業界最高水準の大光量を達成。


高効率で省エネ、長寿命設計

固有エネルギー消費効率115lm/Wの省エネ設計。
1kWメタルハライド投光器や既存のLED投光器の削減・置換え用として最適。
光源は60,000時間の長寿命設計。

競技場やコンテナヤードなどで今までにない明るさを実現

スポーツシーンに必要な照度ムラのない照明設計が実現可能。

大光量を必要とする競技場、コンテナヤードの照明として、また建築物へのライトアップ用の照明として最適。

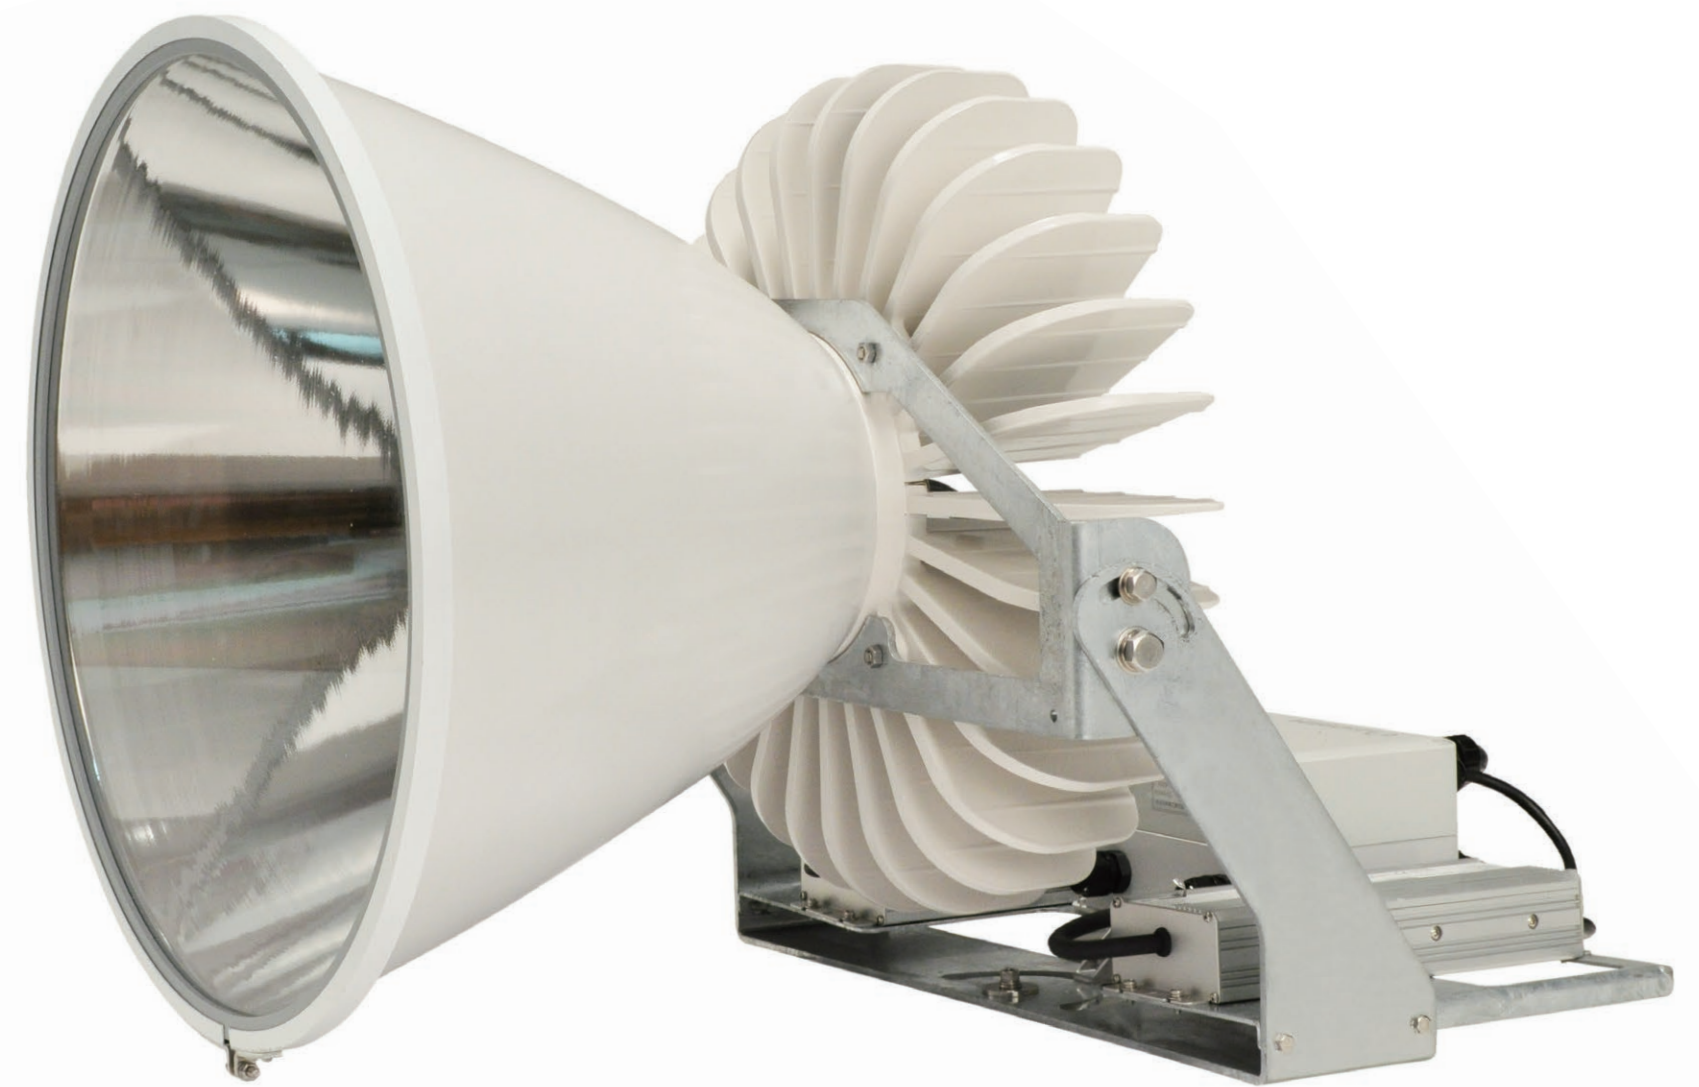

超狭角タイプ (600W)

*1：特許出願中・意匠登録済

主な仕様

灯体型式 (タイプ)	MBC1060N-L03 (超狭角タイプ)	MBC1060N-L05 (狭角タイプ)	MBC1060N-L09 (中角タイプ)	MBC1060N-L15 (広角タイプ)
定格消費電力*2	600W			
定格光束(器具光束)	69,300lm	70,100lm	72,400lm	74,600lm
平均演色性	Ra80以上			
IP保護等級	IP65			
配光角度(1/10ビーム角)	30度	50度	90度	145度
寸法(W×D×H)mm	509×685×511	509×557×487	509×522×487	509×447×486
重 量	21.2kg	19.0kg	18.7kg	19.0kg
材 質	アルミニウム合金(ポリエステル樹脂粉体塗装ほか)			
前面カバー	ポリカーボネート			
使用温度範囲	-20℃~+40℃			
LEDモジュール寿命	60,000時間			
入力電圧、周波数	AC95~242V、50/60Hz			

*2：AC200V時の値

*本仕様は、性能向上等の理由により予告なく変更することがあります。

お問い合わせは

四国計測工業株式会社 製造事業本部 産業事業部
LED 営業担当 TEL 050-8802-3090
〒764-8502 香川県仲多度郡多度津町南鴨 200 番地 1
TEL (0877) 33-2220 FAX (0877) 33-2249
URL: <http://www.yonkei.co.jp>