

MIRACH-LED® LED投光器 285W



MBC3030N-L03
(超狭角タイプ)



MBC3030N-L09
(中角タイプ)



MBC3030N-L15
(広角タイプ)

耐粉塵

照度距離
200m

消費電力
285w

演色性
Ra80

環境温度
70℃

光源寿命
60,000
時間

285W投光器は、さらに超省エネ、さらに耐高温性を追求。
固有エネルギー消費効率149lm/Wの世界最高クラスの省エネ性能。メタルハライド灯より約70%の省電力(狭角タイプ)が可能。
自社製COB光源によるRa80以上の高演色性能。
新放熱システムにより70℃までの高温環境下での常時使用が可能。



- 1,000W 水銀灯投光器相当
- 700W メタルハライド灯投光器相当

項 目		285Wタイプ仕様			
形 式 (電源別型)		MBC3030N-L03/P10 (超狭角タイプ)	MBC3030N-L05/P10 (狭角タイプ)	MBC3030N-L09/P10 (中角タイプ)	MBC3030N-L15/P10 (広角タイプ)
定格消費電力 (AC200V時の値)		285W			
定格光束 (器具光束)		42,500lm	42,200lm	38,200lm	37,300lm
固有エネルギー消費効率 (AC200V時の値)		149lm/W	148lm/W	134lm/W	131lm/W
光源色温度		5,000K相当(昼白色タイプ)			
平均演色性		Ra80以上			
配光角度 (1/10ビーム角)		27°	53°	91°	145°
材 質	器 具	アルミニウム合金			
	前面カバー	強化ガラス			
IP保護等級	器 具	IP65			
	電 源	IP67			
寸 法	器 具	W508×D509×H511mm	W508×D395×H488mm		W508×D313×H488mm
	電 源	W251×D98×H45mm			
重 量	器 具	18.2kg	17.1kg		16.5kg
	電 源	1.9kg			
使用温度範囲	器 具	-20～70℃			
	電 源	-20～50℃			



【共通仕様】LEDモジュール寿命(設計値):60,000時間 光源光束:46,100lm
電源電圧:AC108~305V 電源周波数:47~63Hz 耐雷サージ:コモンモード(ライン-アース)10KV・ノーマルモード(ライン-ライン)6KV
【オプション】調光機能(R) ケーブル長(C) 耐重塩害塗装(A02)
※本カタログは、性能向上等の理由により予告なく変更することがあります。

投光器 285W



MBC3030N-L03 (超狭角タイプ)

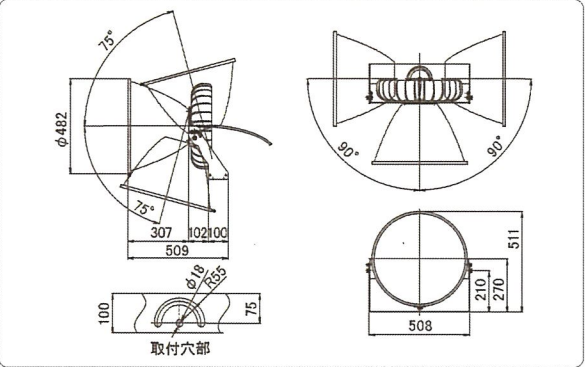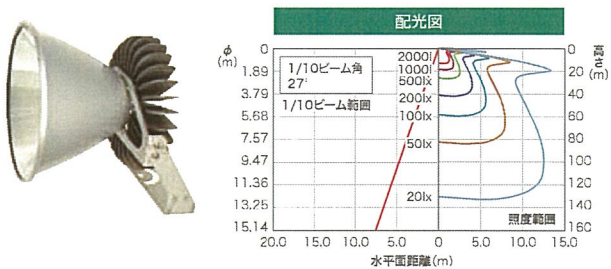



MBC3030N-L05 (狭角タイプ)

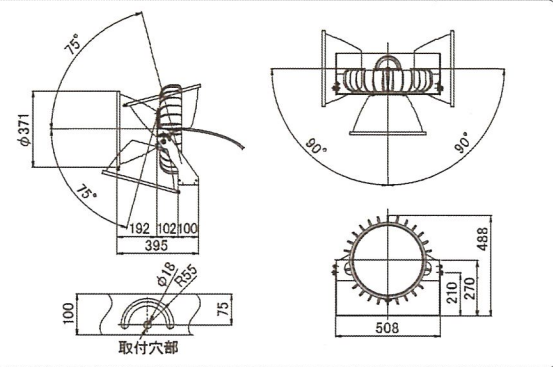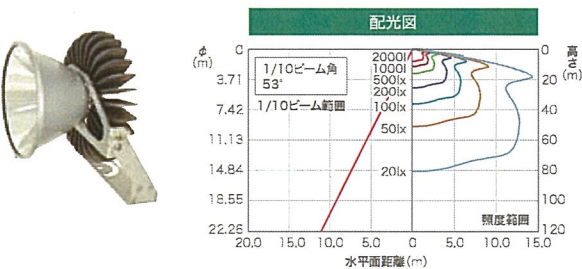

MBC3030N-L09 (中角タイプ)

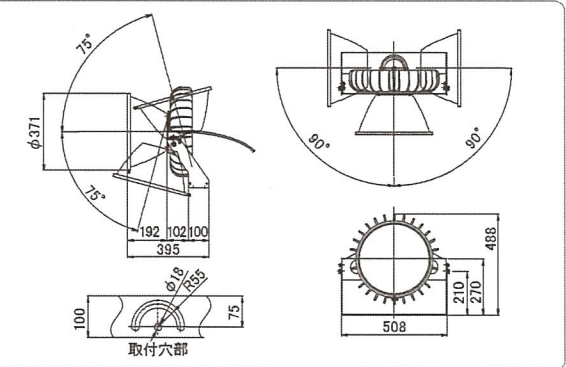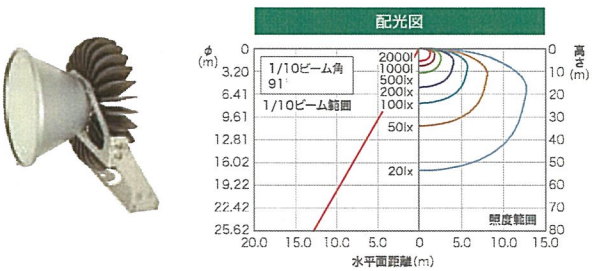

MBC3030N-L15 (広角タイプ)

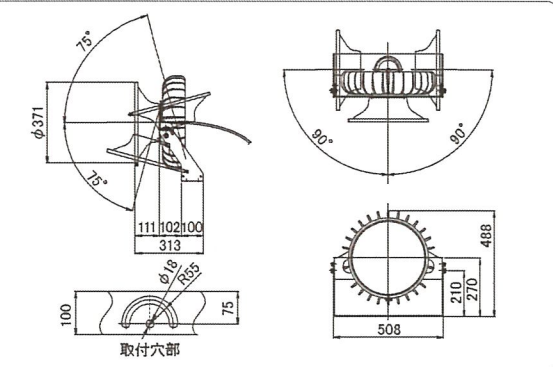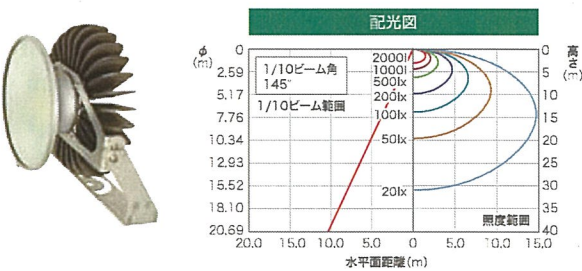

【MBC3030N/P10(電源)】

