


可搬型LAN機器收容架（剛構造）

特 徴


本LAN機器收容架は、固有振動数30Hz以上の剛構造※¹を有しており、大地震発生時においても、ルータ・スイッチなどのネットワーク機器を安全に收容し、損傷を最小限に抑えます※²。

また、キャスター付きの可搬構造であるため、緊急時など常設位置から別の場所へ移動させて、使用可能です。

- ※1 実装機器の寸法に合わせて製作した金物等を使用し、耐震固縛を行う必要があります。また、実装機器の重量等の条件により、固有振動数30Hz以上を満足できない場合があります。
- ※2 実装機器の耐震性能によります。想定以上の振動が加わった場合など、条件により、実装機器の損傷を避けられない場合があります。

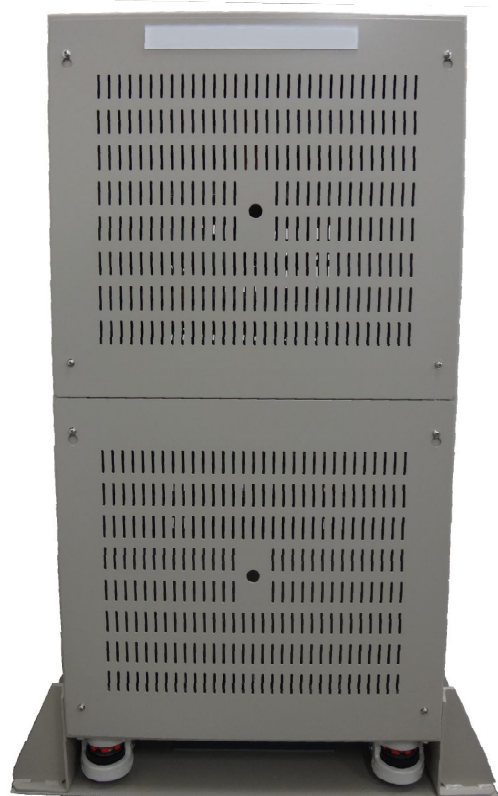

LAN機器收容架写真（正面）

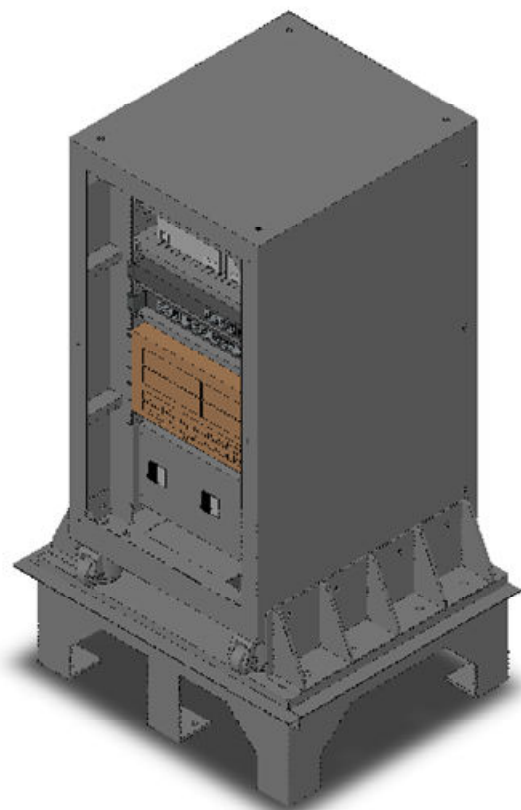

LAN機器收容架イメージ図

基本仕様

1. 寸法

	寸法
LAN機器収容架(本体)	高さ：1,202mm, 幅：600mm, 奥行：706mm
フリーアクセス用架台	高さ：290.2mm, 幅：800mm, 奥行：700mm

2. 重量

	重量
LAN機器収容架(本体)	約170kg
フリーアクセス用架台	約70kg


3. 耐震性能

固有振動数	機器実装状態で30Hz以上(剛構造)※
-------	---------------------

※ 実装機器の重量や、仕上がり重心位置の高さ等の条件により、30Hz以上を満足できない場合があります。

4. その他仕様

扉仕様	前後面引掛け扉
ケーブル引込口	下部
キャスター(アジャスター付)	6個(本体下部に取付。車輪許容荷重：340kg/個)

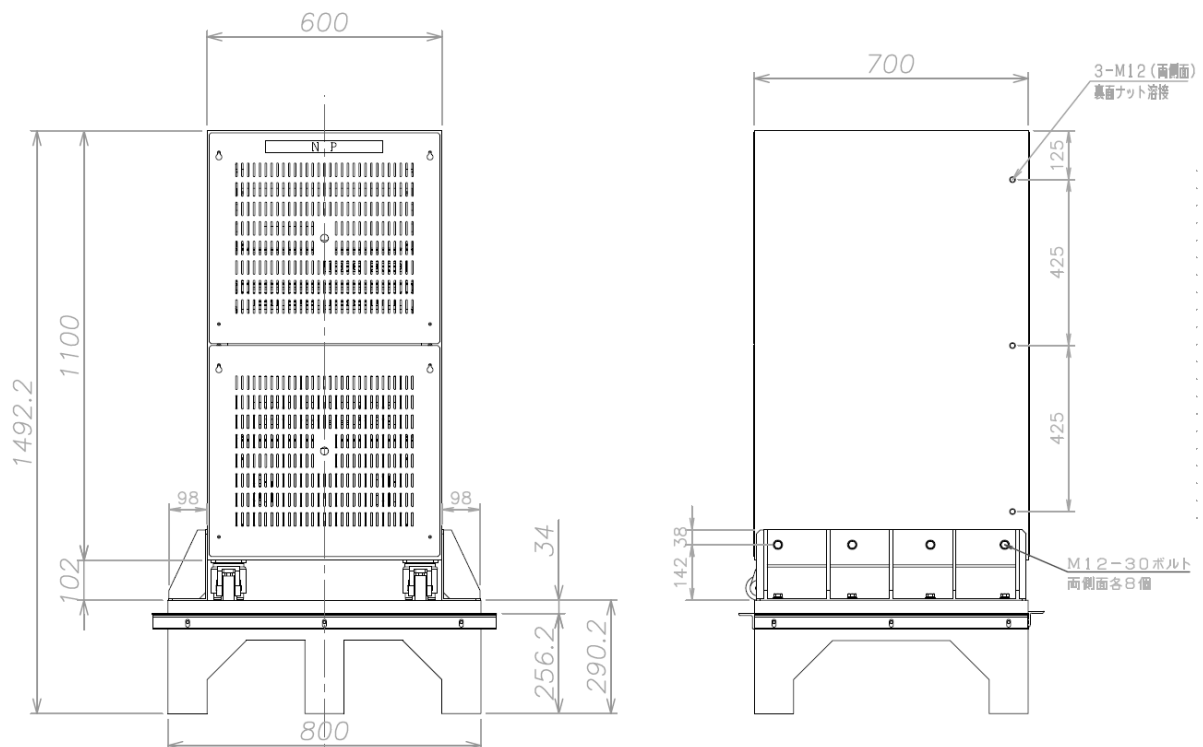

四国電力グループ



よんけい
四国計測工業株式会社
SHIKOKU INSTRUMENTATION CO.,LTD.

<http://www.yonkei.co.jp>

■本 社

〒764-8502 香川県仲多度郡多度津町南鴨200番地1

TEL(0877)33-2221

FAX(0877)33-2210

■製造事業本部 電力事業部

〒765-0052 香川県善通寺市大麻町777

TEL(0877)63-2500(代)

FAX(0877)63-3500