

MIRACH-LED® LED高天井照明 285W



MAC3030N-L08
(広角タイプ)



MAC3030N-L04
(中角タイプ)



MAC3030N-L02
(超狭角タイプ)

耐粉塵

器具光束
37,300lm~
42,500lm

消費電力
285W

演色性
Ra80

環境温度
70℃

光源寿命
60,000
時間

285W高天井照明は、さらに超省エネ、さらに耐高温性を追求。
固有エネルギー消費効率149lm/Wの世界最高クラスの省エネ性能。メタルハライド灯より約62%の省電力(中角タイプ)が可能。
自社製COB光源によるRa80以上の高演色性能。
新放熱システムにより70℃までの高温環境下での常時使用が可能。

- 1,000W 水銀灯投光器相当
- 700W メタルハライド灯投光器相当

項 目		285Wタイプ仕様			
形 式 (電源別型)		MAC3030N-L08/P10 (広角タイプ)	MAC3030N-L04/P10 (中角タイプ)	MAC3030N-L03/P10 (狭角タイプ)	MAC3030N-L02/P10 (超狭角タイプ)
定格消費電力 (AC200V時の値)		285W			
定格光束 (器具光束)		37,300lm	38,200lm	42,200lm	42,500lm
固有エネルギー消費効率 (AC200V時の値)		131lm/W	134lm/W	148lm/W	149lm/W
光源色温度		5,000K相当(昼白色タイプ)			
平均演色性		Ra80以上			
配光角度 (1/2ビーム角)		83°	35°	27°	15°
材 質	器 具	アルミニウム合金			
	前面カバー	強化ガラス			
IP保護等級	器 具	IP65			
	電 源	IP67			
寸 法	器 具	φ433×H462mm	φ433×H543mm		φ482×H658mm
	電 源	W251×D98×H45mm			
重 量	器 具	12.8kg	13.3kg		14.5kg
	電 源	1.9kg			
使用温度範囲	器 具	-20～70℃			
	電 源	-20～50℃			


【共通仕様】LEDモジュール寿命(設計値):60,000時間 光源光束:46,100lm
電源電圧:AC108~305V 電源周波数:47~63Hz 耐雷サージ:コモンモード(ライン-アース)10KV・ノーマルモード(ライン-ライン)6KV

【オプション】調光機能(R) ケーブル長(C) 耐重増害塗装(A02)



※本カタログは、性能向上等の理由により予告なく変更することがあります。

LED 高天井照明 285W



MAC3030N-L08 (広角タイプ)

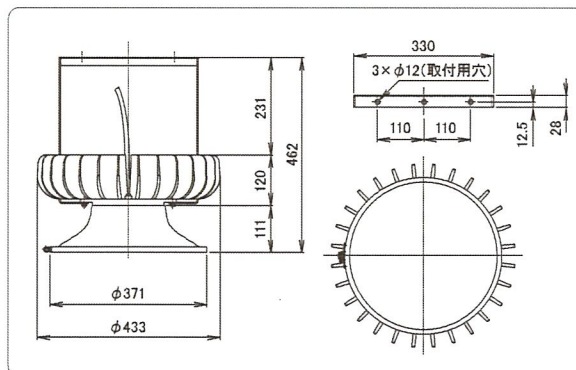



MAC3030N-L04 (中角タイプ)

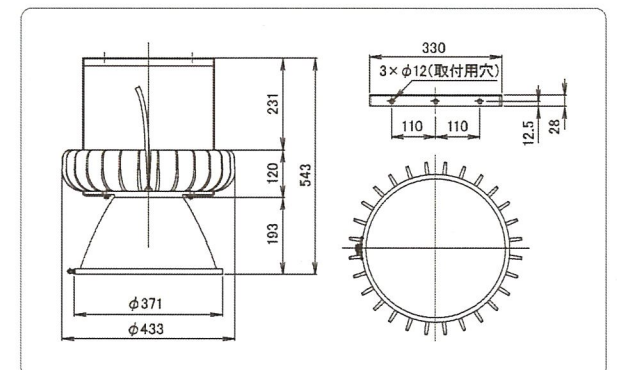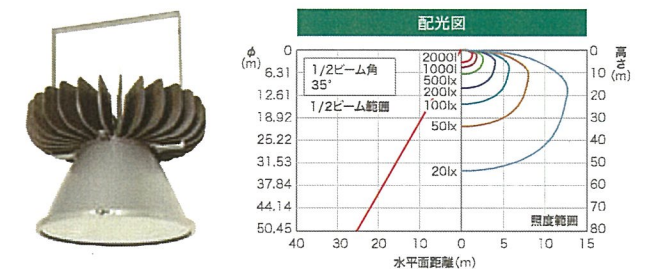

MAC3030N-L03 (狭角タイプ)

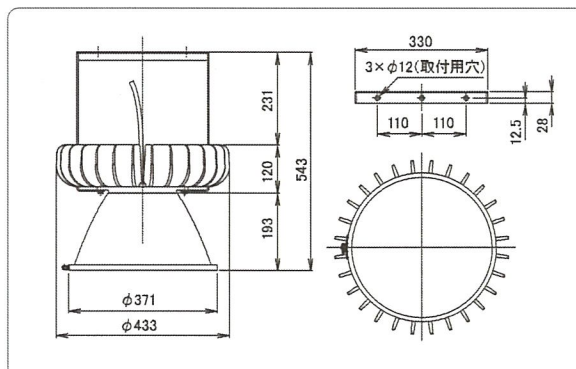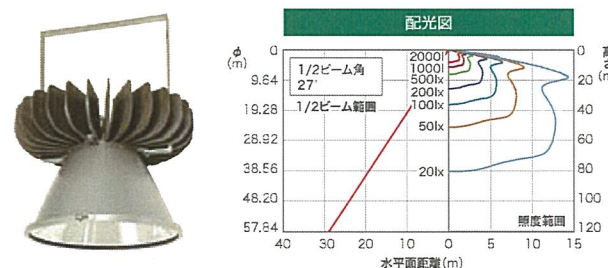

MAC3030N-L02 (超狭角タイプ)

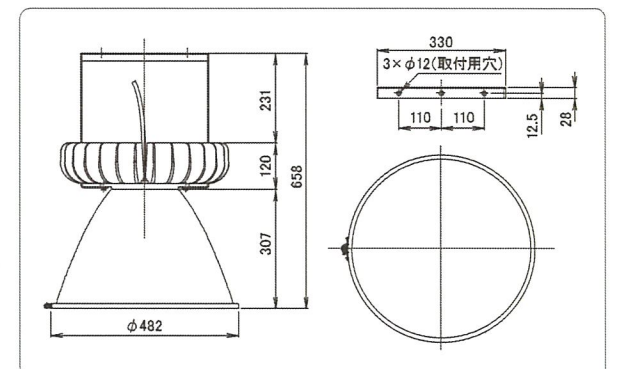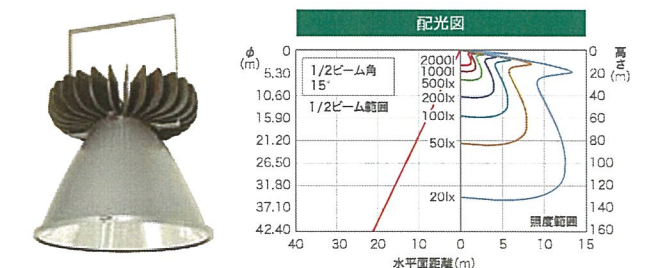

【MAC3030N/P10(電源)】

