

MIRACH-LED® 小型軽量高天井照明 285W



小型
軽量

器具光束
36,600lm~
41,700lm

消費電力
285w

演色性
Ra80

環境温度
60℃

光源寿命
60,000
時間

285W小型高天井照明は、超省エネ、耐高温性、小型軽量を追求。
固有エネルギー消費効率146lm/Wの世界最高クラスの省エネ性能。メタルハライド灯より約65%の省電力(中角タイプ)が可能。
自社製COB光源によるRa80以上の高演色性能。
楕形放熱システムにより60℃までの高温環境下での常時使用が可能。

- 1,000W 水銀灯投光器相当
- 700W メタルハライド灯投光器相当



項目	285Wタイプ仕様			
形式(電器別名)	MCC3030N-L08/P10 (広角タイプ)	MCC3030N-L04/P10 (中角タイプ)	MCC3030N-L03/P10 (狭角タイプ)	MCC3030N-L02/P10 (超狭角タイプ)
定格消費電力(AC200V時の値)	285W			
定格光束(器具光束)	36,600lm	37,500lm	41,400lm	41,700lm
固有エネルギー消費効率(AC200V時の値)	128lm/W	132lm/W	145lm/W	146lm/W
光源色温度	5,000K相当(昼白色タイプ)			
平均演色性	Ra80以上			
配光角度(1/2ビーム角)	83°	35°	27°	15°
材質	器具	アルミニウム合金		
	前面カバー	強化ガラス		
IP保護等級	器具	IP65		
	電源	IP67		
寸法	器具	φ371×H297mm	φ371×H378mm	φ482×H493mm
	電源	W251×D98×H45mm		
重量	器具	5.3kg	5.8kg	7.0kg
	電源	1.9kg		
使用温度範囲	器具	-20~60℃		
	電源	-20~50℃		

【共通仕様】LEDモジュール寿命(設計値):60,000時間 光源光束:45,200lm
電源電圧:AC108~305V 電源周波数:47~63Hz 耐雷サージ:コモンモード(ライン-アース)10KV・ノーマルモード(ライン-ライン)6KV



【オプション】調光機能(R) ケーブル長(C) 耐重増着塗装(A02)
※本カタログは、性能向上等の理由により予告なく変更することがあります。

小型軽量高天井照明 285W



MCC3030N-L08 (広角タイプ)

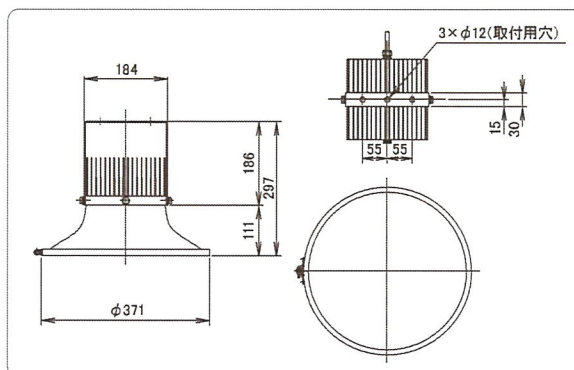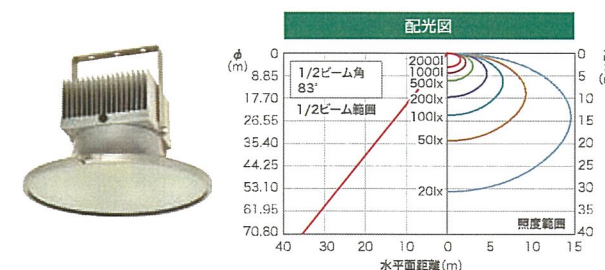



MCC3030N-L04 (中角タイプ)

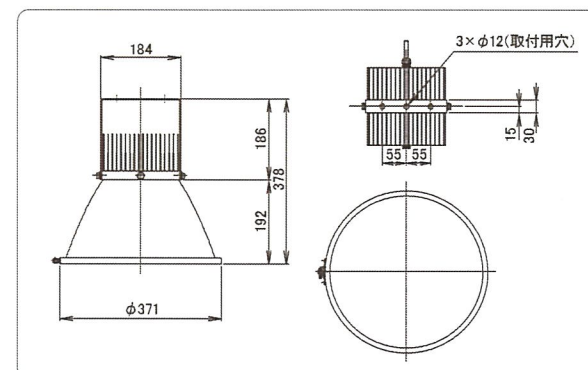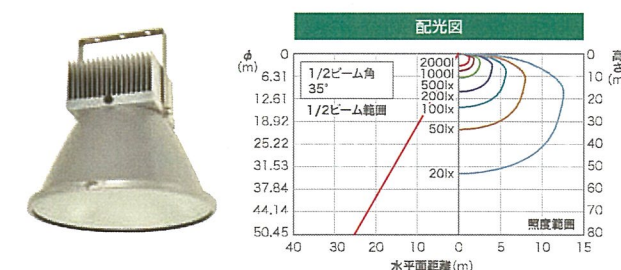

MCC3030N-L03 (狭角タイプ)

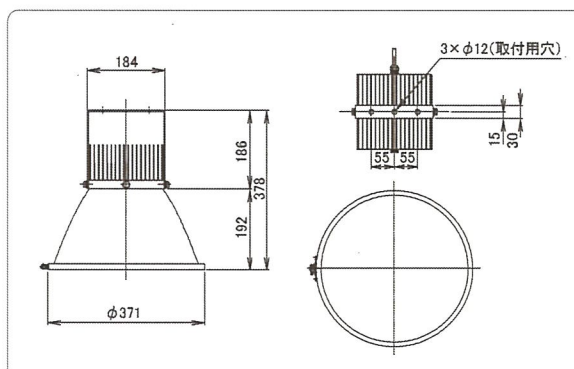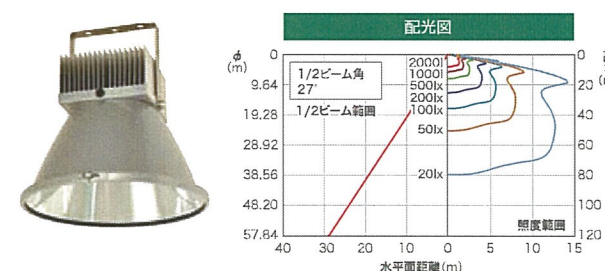

MCC3030N-L02 (超狭角タイプ)

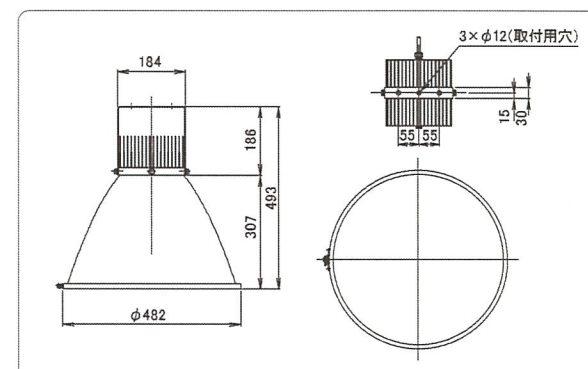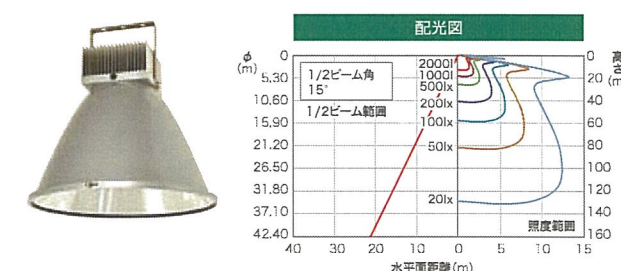

【MCC3030N/P10(電源)】

